

Ravelli[®]
il fuoco intelligente

Opuscolo dedicato modello **HRB120**



Manutenzione e pulizia:


Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione adottare le seguenti precauzioni:

- Accertarsi che l'interruttore generale di linea sia disinserito.
- Accertarsi che tutte le parti della stufa siano fredde.
- Accertarsi che le ceneri siano completamente fredde.
- Operare sempre con attrezzature appropriate per la manutenzione.
- Terminata la manutenzione reinstallare tutte le protezioni di sicurezza prima di rimetterla in servizio.

La stufa necessita di poca manutenzione se viene utilizzato un pellet di qualità. Non è quindi facile stabilire con che frequenza debba avvenire la pulizia. La qualità del pellet e la regolazione della combustione sono determinanti.

Pulizia della camera di combustione:

La stufa necessita di una semplice ma frequente pulizia per garantire un rendimento adeguato ed un regolare funzionamento. Aspirare quindi tutti i giorni la camera di combustione con un aspiratore tipo bidone, assicurandosi che le ceneri siano completamente spente.

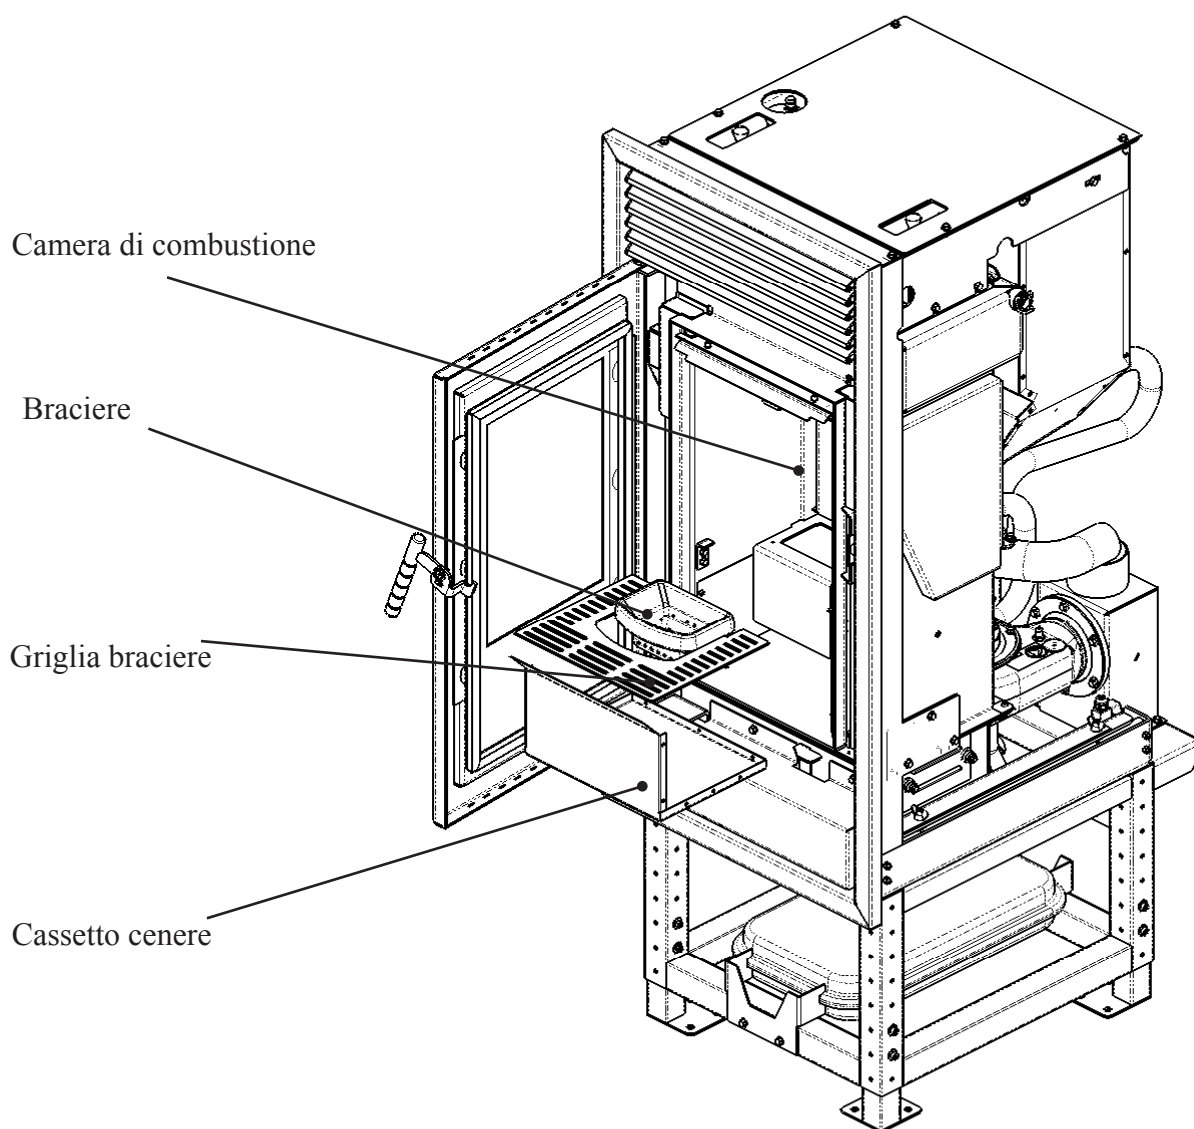

Pulizia del braciere:

Effettuare la pulizia del braciere come descritto nel capitolo dedicato sul manuale generico d'uso e manutenzione.


Solo un braciere in ordine e pulito può garantire un funzionamento senza problemi della stufa a pellet.

Durante il funzionamento si possono formare dei depositi che devono essere subito eliminati.

Una corretta pulizia, fatta giornalmente, permette alla stufa di bruciare in modo ottimale e di avere una buona resa, evitando malfunzionamenti che alla lunga potrebbero richiedere l'intervento del tecnico per ripristinare la stufa.


Estrazione dell'inserto

Per poter estrarre il camino spingere la leva di sgancio verso il basso come mostrato nel dettaglio. Per reinserire il camino dopo che è stato estratto, tenere premuta la leva fino a che il camino non è stato del tutto inserito.

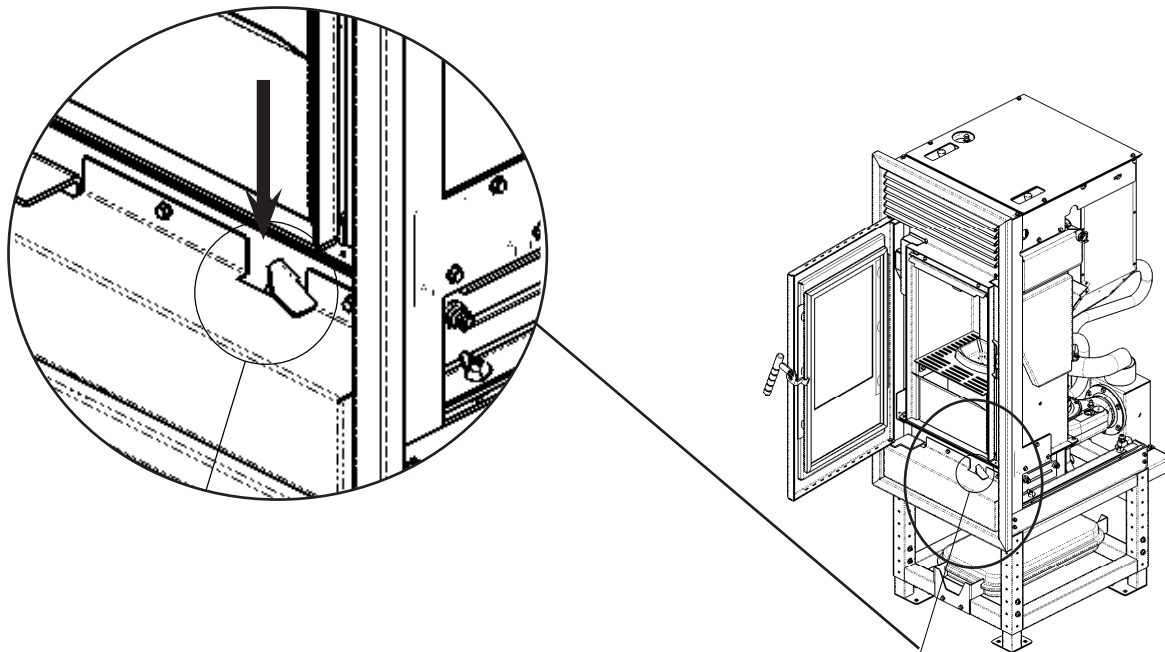

Accesso e pulizia delle botole di ispezione

Per accedere alle botole di ispezione estrarre il camino.

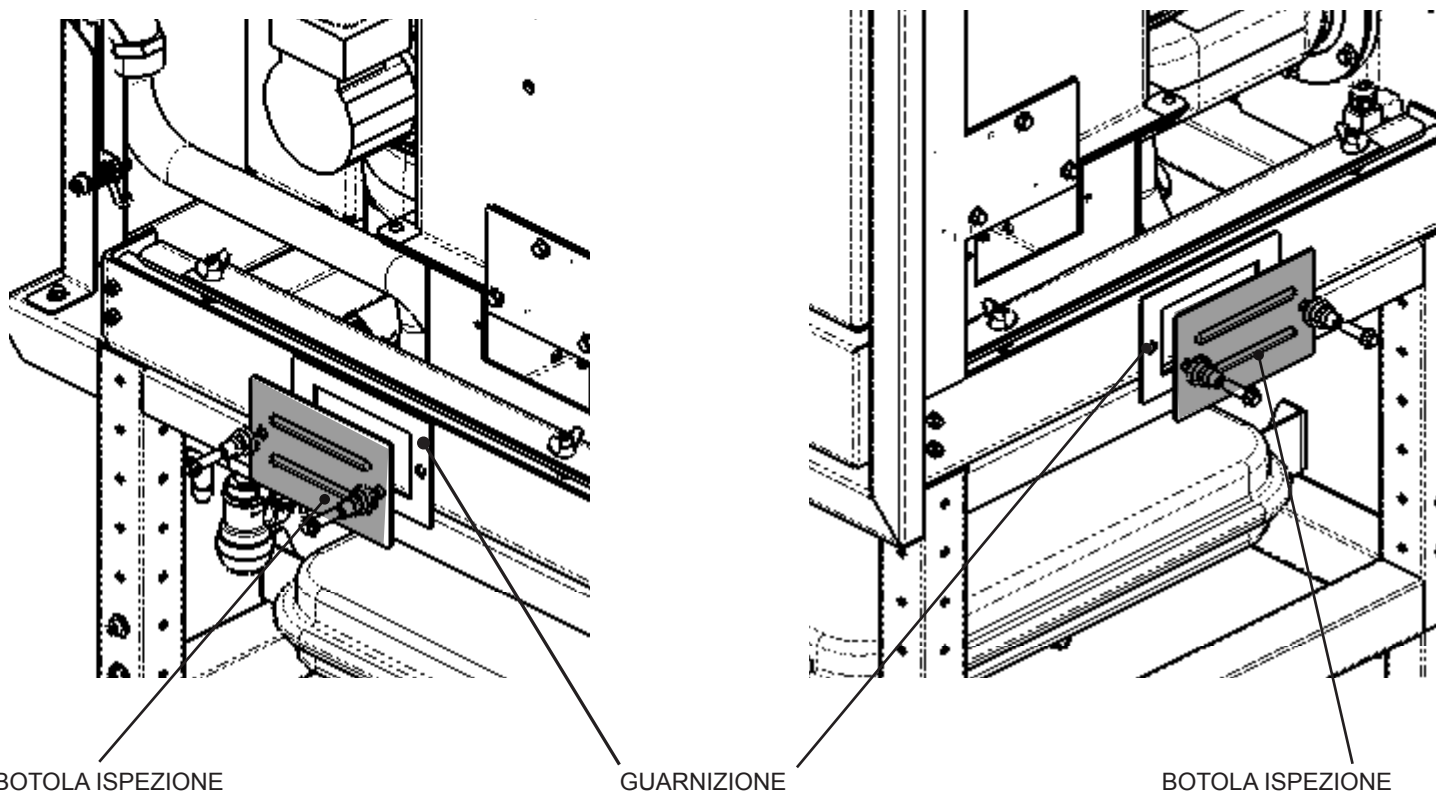


BOTOLA ISPEZIONE

GUARNIZIONE

BOTOLA ISPEZIONE


Pulizia dello scarico a "T"

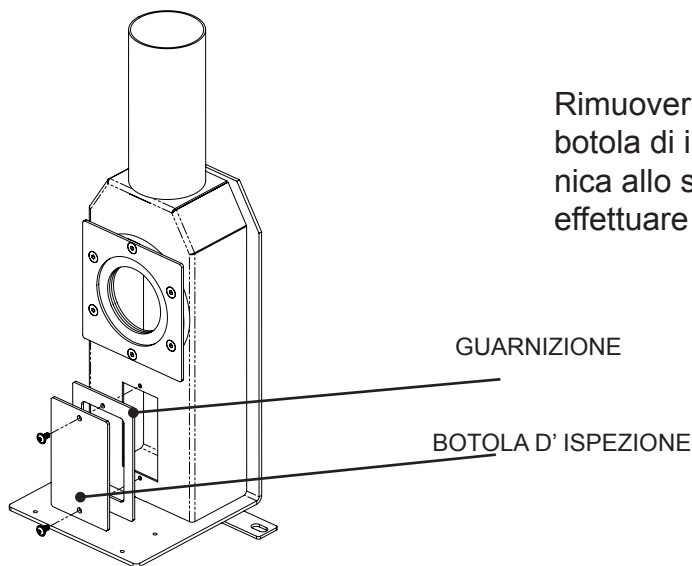

Rimuovere le due viti "M5" che fissano la botola di ispezione e la guarnizione silic-
nica allo scarico per potervi accedere ed
effettuare la pulizia.

Pulizia del fascio tubiero


La pulizia del fascio tubiero è un' operazione da svolgere quotidianamete (A TERMOSTUFA FREDDA)
azionando per 4-5 volte i turbolatori dedicati presentisulla macchina. Per accedere ai turbolatori è
sufficiente estrarre il camino.

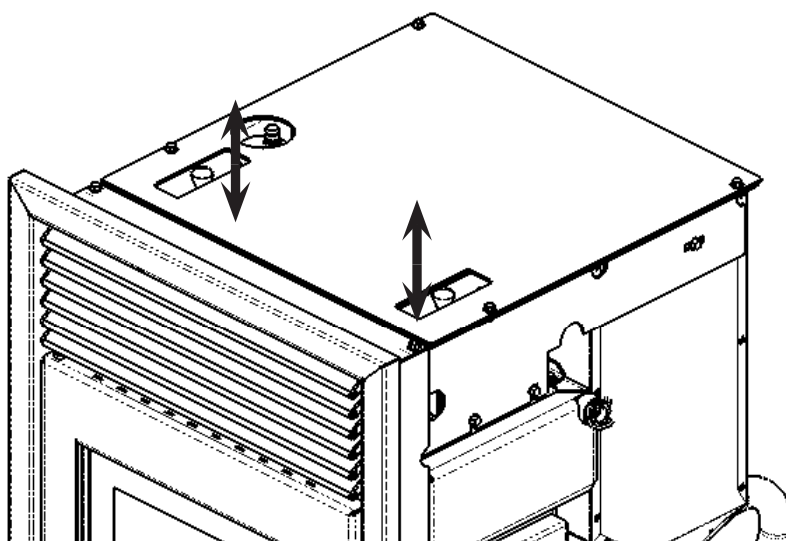

PARTI / FREQUENZA	1 GIORNO	2-3 GIORNI	30 GIORNI	60-90 GIORNI	1 STAGIONE
Braciere	●				
Cassetto cenere		●			
Vetro		●			
Condotto aspirazione				●	
Guarnizione porta					●
Fascio tubiero		●			
Canna fumaria					●
Camera di combustione		●			
Aspirare serbatoio pellet			●		


Accesso al debimetro

Per accedere al debimetro estarre il camino per tutta la lunghezza della guide.

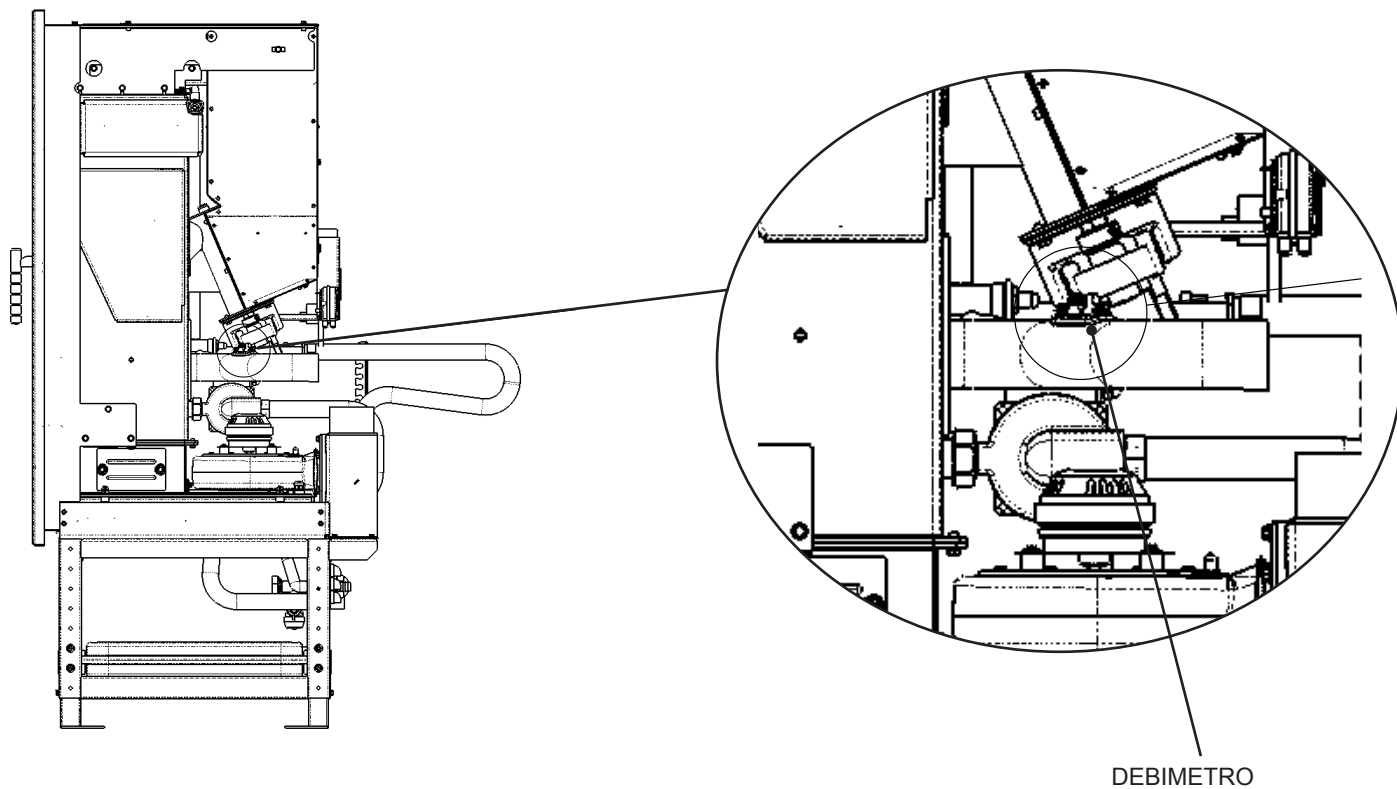


Posizione della valvola automatica di sfiato

SFIATO VALVOLA JOLLY

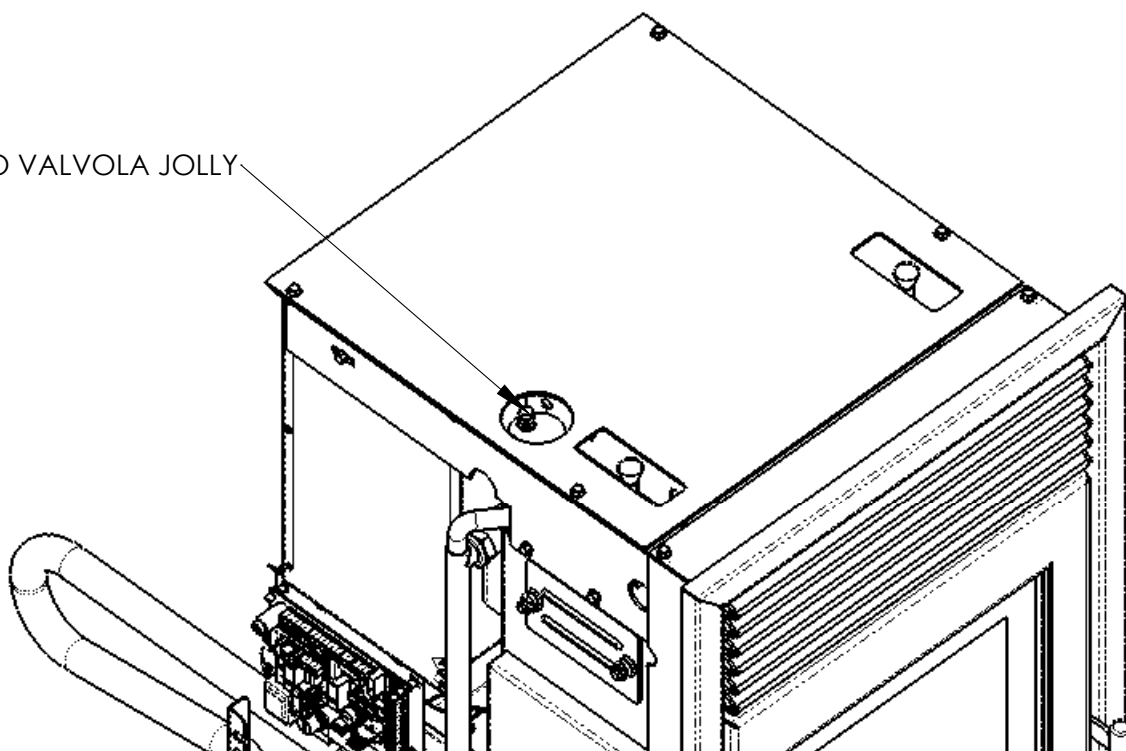


Il tendicavo (opzionale)

Situato nella parte posteriore del supporto, il tendicavo e' stato studiato per evitare che, estraendo la stufa, il cavo di alimentazione vada ad inserirsi fra il basamento stufa ed il piano di appoggio della stufa stessa, con conseguente danneggiamento o scollegamento.

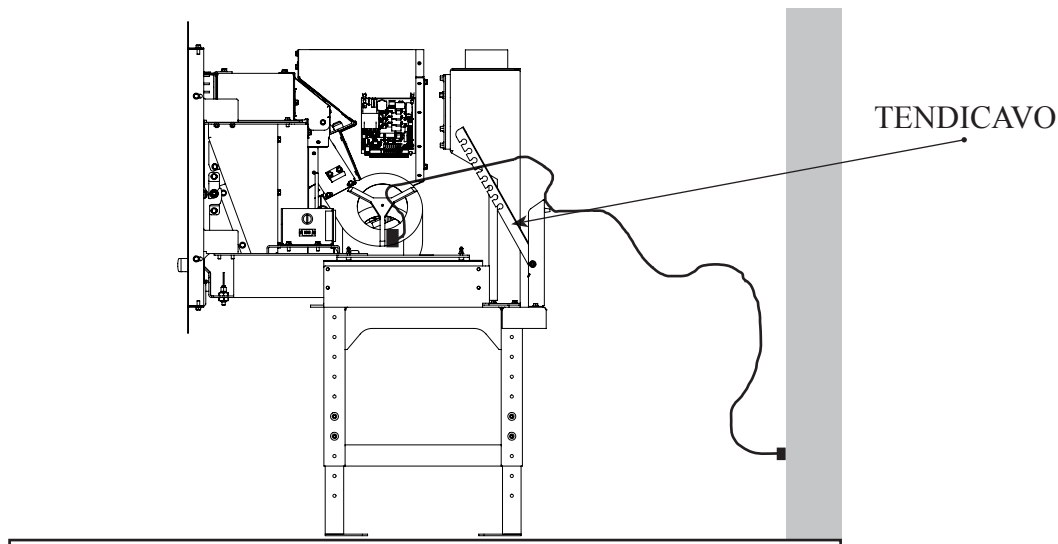


Caricamento pellet (opzionale)

Per caricare la tramoggia dal cassetto frontale aprire il cassetto aiutandosi con la griglia anteriore, caricare il pellet e spingerlo l'interno della tramoggia con la paletta con presa a "manina " fornita a corredo.

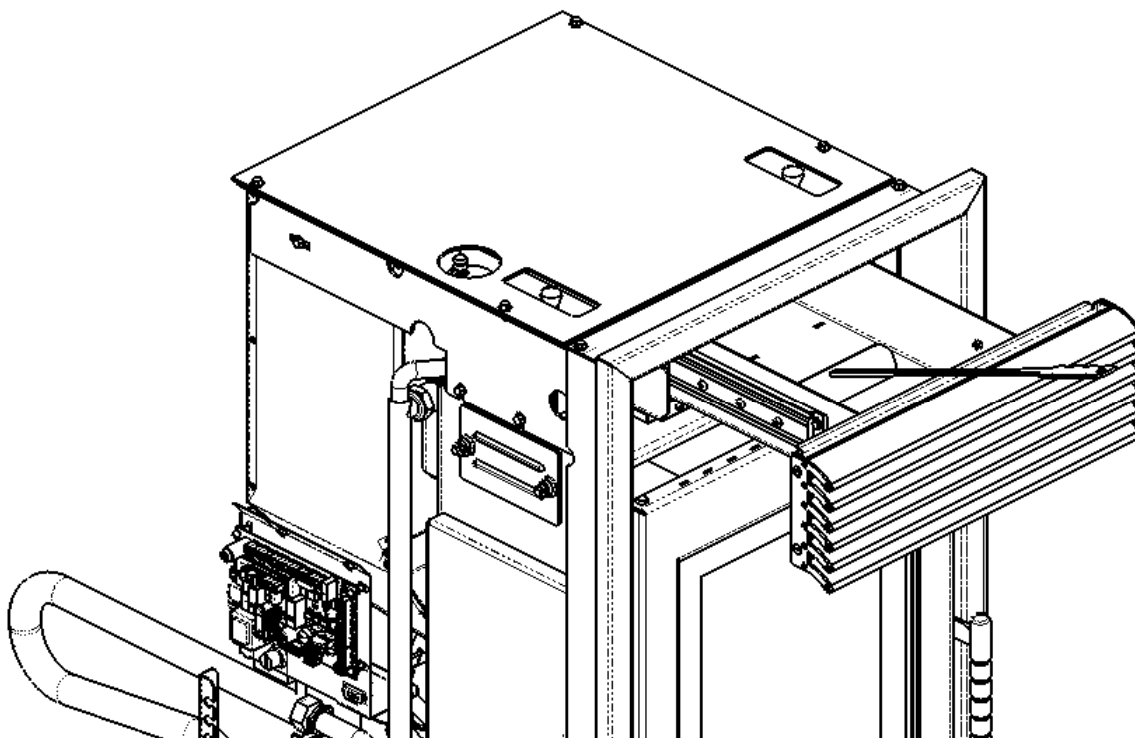

Collegamenti impianto idraulico.

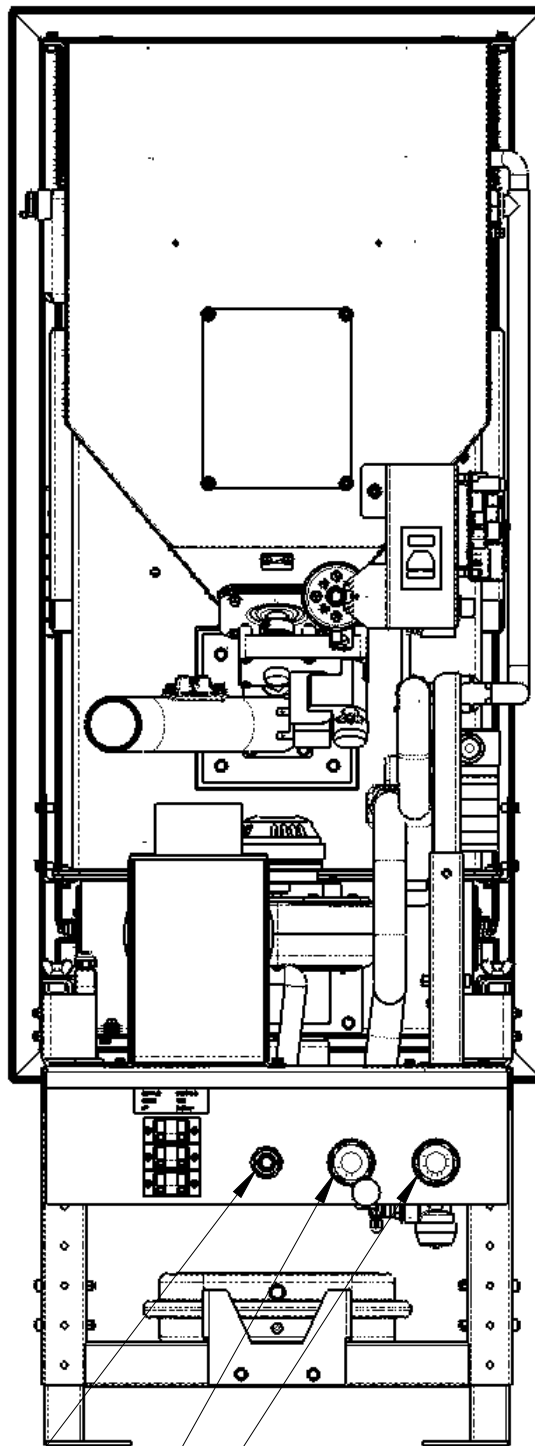

Ø18 SCARICO

3/4" RITORNO IMPIANTO

3/4" MANDATA IMPIANTO

Ravelli[®]

il fuoco intelligente

Ravelli srl

Via Kupfer, 31 - 25036 Palazzolo sull'Oglio / BS - ITALY

Tel. +39.030.7402939

Fax. +39.030.7301758

Internet : www.ravelligroup.it

E-mail : info@ravelligroup.it

La Ditta Ravelli non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.